



Catalogus 26/27

Met trots presenteren wij u de nieuwste catalogus van *Royal Lighting*.

Al meer dan drie decennia staan wij aan de basis van innovatieve lichttechniek, met een duidelijke specialisatie in LED-verlichting, 3-fase railsystemen en bijbehorende trackspots. Als fabrikant en merkhouders van Royal Lighting Track Europe combineren wij technische expertise met hoogwaardige productkwaliteit en maximale flexibiliteit.

Onze verlichtingsoplossingen vinden hun weg naar uiteenlopende sectoren, met een sterke focus op de Retail- en Hospitality-markt. Dankzij onze ruime ervaring weten wij precies hoe belangrijk licht is voor beleving, uitstraling en functionaliteit. Ook in de Utility-sector bieden wij efficiënte, duurzame en betrouwbare systemen voor uiteenlopende toepassingen.


Team Royal Lighting

Sinds 1988

Vanuit onze locatie in Nederland beschikken wij over een grote voorraad en een eigen assemblagelijijn, waarmee wij in staat zijn om snel op maat gemaakte oplossingen te leveren. Hierdoor kunnen wij vrijwel elke gewenste LED-module of elektronische component integreren in onze armaturen, geheel afgestemd op uw project.

Bij Royal Lighting geloven we in partnerschap, maatwerk en innovatie. Samen met onze klanten en partners streven wij naar lichtoplossingen die niet alleen functioneel zijn, maar ook bijdragen aan de totale beleving van een ruimte.

Wij danken u voor uw vertrouwen en kijken uit naar een succesvolle samenwerking.

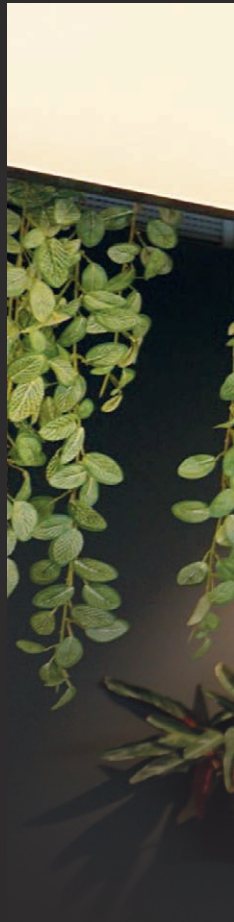



*“Al meer dan 30 jaar uw betrouwbare partner
in professionele verlichtingsoplossingen.”*

Royal Lighting - De kroon[👑] op ons werk


Inhoudsopgave

Royal Lighting.



Trackspots

6 t/m 17



Track Rails & Accessoires

18 t/m 25




Downlights

26 t/m 29




Led Panels

30 t/m 33




Surface Mounted

34 t/m 39



Highbay & Floodlights

40 t/m 45



Led Tubes

46 t/m 49








Royal Lighting *Trackspots.*

Royal Lighting BV presenteert met trots het Royal Lighting Track Europe programma. Als exclusieve distributeur voor de Benelux bieden wij hoogwaardige 3-fase-, DALI- en 48V-railsystemen aan, in exclusieve samenwerking met een toonaangevende producent. Ons uitgebreide assortiment bevat slimme accessoires die inspelen op de nieuwste verlichtingstrends. Dankzij een grote voorraad in ons magazijn in Breda garanderen wij snelle en betrouwbare levering. Met Royal Lighting Track Europe kiest u voor originele producten, constante beschikbaarheid en deskundige ondersteuning. Wij combineren innovatie, kwaliteit en service – dé betrouwbare keuze voor verlichtingsprofessionals in de Benelux.

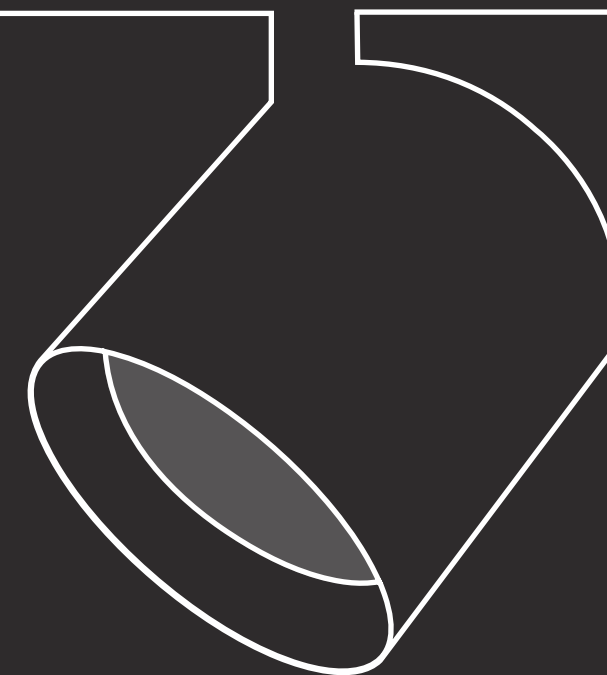



Targa

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Diameter	Lengte	Kleur
2.600	30w	3500K	25-60°	>0,97	50/60Hz	93	5 jaar	80mm	176mm	
Inclusief: Royal COB Led, Royal Driver TÜV ENEC, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, High Efficient Lens-Perfect Light Distribution										



Targa Medium

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Diameter	Lengte	Kleur
1.500	16w	3500K	25-60°	>0,97	50/60Hz	93	5 jaar	70mm	170mm	
Inclusief: Royal COB Led, Royal Driver TÜV ENEC, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, High Efficient Lens-Perfect Light Distribution										



Targa Small

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Diameter	Lengte	Kleur
2.600	30w	3500K	25-60°	>0,97	50/60Hz	93	5 jaar	50mm	132mm	
Inclusief: Royal COB Led, Royal Driver TÜV ENEC, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, High Efficient Lens-Perfect Light Distribution										





Rialto

 Lumen	 Watt	 Kelvin	 Hoek	 Vermogen	 Frequentie	 CRI	 Garantie	 Diameter	 Lengte	 Kleur	Omschrijving
3.000	30w	3000K	36°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	80mm	190mm	  	
3.000	30w	3000K	36°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	80mm	190mm	  	Dim-to-Warm

Rialto Triac Dimbaar


 Lumen	 Watt	 Kelvin	 Hoek	 Vermogen	 Frequentie	 CRI	 Garantie	 Diameter	 Lengte	 Kleur	
3.000	30w	3000K	36°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	80mm	190mm	  	
3.000	30w	3000K	36°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	80mm	190mm	  	Triac Dimbaar

Inclusief: Royal COB Led, Royal Driver TÜV ENEC, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, High Efficient Lens-Perfect Light Distribution

Rialto Mini

 Lumen	 Watt	 Kelvin	 Hoek	 Vermogen	 Frequentie	 CRI	 Garantie	 Diameter	 Lengte	 Kleur	Omschrijving
1.100	15w	3000K	36°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	60mm	170mm	  	
1.100	15w	3000K	36°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	60mm	170mm	  	Triac Dimbaar
1.100	15w	3000K	36°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	60mm	170mm	  	Dim-to-Warm


Inclusief: Royal COB Led, Royal Driver TÜV ENEC, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, High Efficient Lens-Perfect Light Distribution




Monza

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Diameter	Lengte	Kleur
3.300	30w	3500K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	80mm	120mm	● ○ ●
3.000	20w	2700K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	80mm	120mm	● ○ ●
3.000	25w	2700K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	80mm	120mm	● ○ ●
3.000	30w	2700K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	80mm	120mm	● ○ ●
3.000	20w	3000K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	80mm	120mm	● ○ ●
3.000	25w	3000K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	80mm	120mm	● ○ ●
3.000	30w	3000K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	80mm	120mm	● ○ ●
3.000	20w	4000K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	80mm	120mm	● ○ ●
3.000	25w	4000K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	80mm	120mm	● ○ ●
3.000	30w	4000K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	80mm	120mm	● ○ ●
3.000	20w	5700K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	80mm	120mm	● ○ ●
3.000	25w	5700K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	80mm	120mm	● ○ ●
3.000	30w	5700K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	80mm	120mm	● ○ ●
3.300	30w	3500K	36°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	100mm	130mm	● ○ ●
4.200	40w	3500K	36°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	100mm	130mm	● ○ ●

Inclusief: Royal COB Led, Royal In-Track Driver, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, High Efficient Lens-Perfect Light Distribution

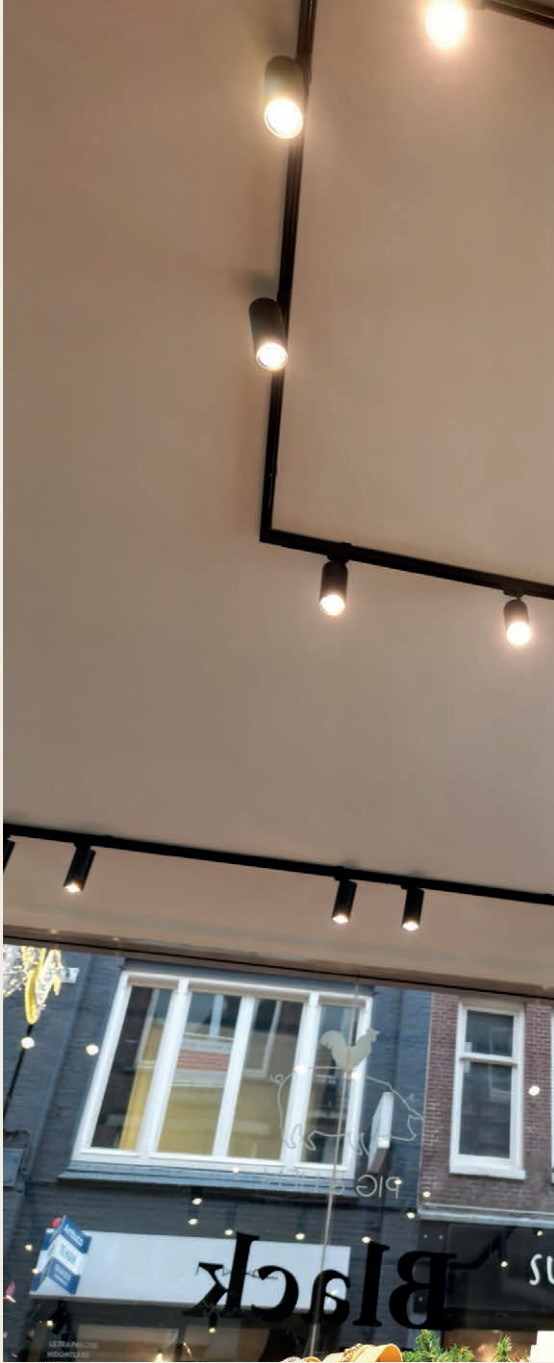



Monza Small

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Diameter	Lengte	Kleur
-------	------	--------	------	----------	------------	-----	----------	----------	--------	-------

2.500	25w	3500K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	92mm	92mm	● ○ ●
2.600	15w	2700K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	92mm	92mm	● ○ ●
2.600	22w	2700K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	92mm	92mm	● ○ ●
2.600	26w	2700K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	92mm	92mm	● ○ ●
2.600	15w	3000K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	92mm	92mm	● ○ ●
2.600	22w	3000K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	92mm	92mm	● ○ ●
2.600	26w	3000K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	92mm	92mm	● ○ ●
2.600	15w	4000K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	92mm	92mm	● ○ ●
2.600	22w	4000K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	92mm	92mm	● ○ ●
2.600	26w	4000K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	92mm	92mm	● ○ ●

Inclusief: Royal COB Led, Royal In-Track Driver, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, High Efficient Lens-Perfect Light Distribution



Sphere Triac Dimbaar

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Diameter	Lengte	Kleur	Omschrijving
-------	------	--------	------	----------	------------	-----	----------	----------	--------	-------	--------------

1.600	30w	1800K-3000K	36°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	60mm	150mm	● ○	Triac Dim-to-Warm
-------	-----	-------------	-----	-------	---------	----	--------	------	-------	-----	-------------------

Inclusief: Royal COB Led, Royal In-Track Driver, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, High Efficient Lens-Perfect Light Distribution



Phantom Large

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Diameter	Lengte	Kleur
-------	------	--------	------	----------	------------	-----	----------	----------	--------	-------

3.000	29w	2700K	36°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	80mm	186mm	● ○ ●
3.000	29w	3500K	36°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	80mm	186mm	● ○ ●

Inclusief: Philips COB Led, Royal In-Track Driver, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, Aluminium Reflector



Phantom Small

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Diameter	Lengte	Kleur
-------	------	--------	------	----------	------------	-----	----------	----------	--------	-------

3.000	29w	2700K	36°	>0,95	50/60Hz	93	5 jaar	60mm	150mm	● ○ ●
-------	-----	-------	-----	-------	---------	----	--------	------	-------	-------

Inclusief: Philips COB Led, Royal In-Track Driver, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, Aluminium Reflector



Spyder

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Diameter	Lengte	Kleur
-------	------	--------	------	----------	------------	-----	----------	----------	--------	-------

3.000	30w	3000K	36°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	100mm	100mm	● ○ ●
-------	-----	-------	-----	-------	---------	----	--------	-------	-------	-------

Inclusief: Royal COB Led, Royal In-Track Driver, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, High Efficient Lens-Perfect Light Distribution





Imola Large

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Diameter	Lengte	Kleur
-------	------	--------	------	----------	------------	-----	----------	----------	--------	-------

3.000	30w	3500K	45°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	171mm	180mm	● ○ ●
-------	-----	-------	-----	-------	---------	----	--------	-------	-------	-------

Inclusief: Royal COB Led, Royal Driver TÜV ENEC, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, Aluminium Reflector



Imola Medium

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Diameter	Lengte	Kleur
-------	------	--------	------	----------	------------	-----	----------	----------	--------	-------

3.000	30w	3500K	45°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	140mm	160mm	● ○ ●
-------	-----	-------	-----	-------	---------	----	--------	-------	-------	-------

Inclusief: Royal COB Led, Royal Driver TÜV ENEC, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, Aluminium Reflector



Carrera

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Diameter	Lengte	Kleur
-------	------	--------	------	----------	------------	-----	----------	----------	--------	-------

3.500	35w	3500K	36°	>0.97	50/60Hz	93	5 jaar	94mm	191mm	● ○ ●
-------	-----	-------	-----	-------	---------	----	--------	------	-------	-------

Inclusief: Royal COB Led, Royal Driver TÜV ENEC, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, Aluminium Reflector



Zaros

										
Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Diameter	Lengte	Kleur
2.600	25w	3000K	36°	>0.95	50/60Hz	95	5 jaar	80mm	160mm	  

Inclusief: Royal COB Led, Royal Driver TÜV ENEC, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, High Efficient Lens-Perfect Light Distribution



Tappo

										
Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Diameter	Lengte	Kleur
900	10w	2200K	36°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	60mm	150mm	  

Inclusief: Royal COB Led, Royal Driver TÜV ENEC, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, High Efficient Lens-Perfect Light Distribution



Vertu – Verstelbaar & Dimbaar

											Omschrijving
Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Diameter	Lengte	Kleur	
1000	10w	2700K	36°	>0.97	50/60Hz	93	5 jaar	23mm	400mm	 	Triac Dimbaar
1000	10w	2700K	36°	>0.97	50/60Hz	93	5 jaar	23mm	400mm	 	Dim-to-Warm





Galactic



Lumen



Watt



Kelvin



Hoek



Vermogen



Frequentie



CRI



Garantie



Diameter



Lengte



Kleur

Omschrijving

3.500	20w	2700K	120°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	330mm	180mm	● ○ ●	
3.500	25w	2700K	120°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	330mm	180mm	● ○ ●	
3.500	30w	2700K	120°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	330mm	180mm	● ○ ●	
3.500	20w	3000K	120°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	330mm	180mm	● ○ ●	
3.500	25w	3000K	120°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	330mm	180mm	● ○ ●	
3.500	30w	3000K	120°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	330mm	180mm	● ○ ●	
3.500	20w	4000K	120°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	330mm	180mm	● ○ ●	
3.500	25w	4000K	120°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	330mm	180mm	● ○ ●	
3.500	30w	4000K	120°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	330mm	180mm	● ○ ●	
3.500	30w	2700K	120°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	330mm	180mm	● ○ ●	Triac Dimbaar
3.500	30w	3000K	120°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	330mm	180mm	● ○ ●	Triac Dimbaar
3.500	30w	4000K	120°	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	330mm	180mm	● ○ ●	Triac Dimbaar

Inclusief: Samsung SMD Led, Royal Driver TÜV ENEC, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, PMMA Diffuser



Apex

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Diameter	Lengte	Kleur
500	5w	2200K	135°	>0.97	50/60Hz	93	5 jaar	45mm	90mm	

Inclusief: Royal Led Filament, ST64, E27, Triac Dimmable, Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, Gold Decorative Glass



Spirit

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Diameter	Lengte	Kleur
3.000	28w	3500K	36°	>0,97	50/60Hz	93	5 jaar	95mm	95mm	

Inclusief: Royal COB Led, Royal Driver TÜV ENEC, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, Aluminium Reflector



Mundo LED Lijnverlichting

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur
2.900	30w	3000K	110°	>0.93	50/60Hz	93	5 jaar	1200mm	27mm	22mm	
2.900	30w	4000K	110°	>0.93	50/60Hz	93	5 jaar	1200mm	27mm	22mm	

Inclusief: Royal COB Led, Royal In-Track Driver, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, High Efficient Lens-Perfect Light Distribution





Picto – Noodverlichting

Watt	Kelvin	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Lengte	Hoogte	Kleur
2w	5700K	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	240	200mm	● ○

Inclusief: Royal COB Led, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, Built-in Auto Test,
3 Pictograms included 1500mA Battery 3HRS



Eye – Vluchtwegverlichting

Watt	Kelvin	Vermogen	Frequentie	CRI	Garantie	Lengte	Hoogte	Kleur
3w	5700K	>0.95	50/60Hz	93	5 jaar	140	70mm	● ○

Inclusief: Royal COB Led, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, Built-in Auto Test
3300mA Battery 3HRS






Royal Lighting

Track Rails & Accessoires.

Royal Lighting BV presenteert met trots het Royal Lighting Track Europe programma. Als exclusieve distributeur voor de Benelux bieden wij hoogwaardige 3-fase-, DALI- en 48V-railsystemen aan, in samenwerking met een toonaangevende Chinese producent. Ons uitgebreide assortiment bevat slimme accessoires die inspelen op de nieuwste verlichtingstrends. Dankzij een grote voorraad in ons magazijn in Breda garanderen wij snelle en betrouwbare levering. Met Royal Lighting Track Europe kiest u voor originele producten, constante beschikbaarheid en deskundige ondersteuning. Wij combineren innovatie, kwaliteit en service – dé betrouwbare keuze voor verlichtingsprofessionals in de Benelux.



3-Fase Rails



Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur
1000mm	33mm	33mm	● ○ ●
1500mm	33mm	33mm	● ○ ●
2000mm	33mm	33mm	● ○ ●
3000mm	33mm	33mm	● ○ ●
4000mm	33mm	33mm	● ○ ●

*“De Royal Lighting Track,
bied hoge kwaliteit & een
gewaardeerde prijs.”*

A. Barendrecht



Eindvoeding



Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Omschrijving
65mm	35mm	33mm	● ○ ●	Links
65mm	35mm	33mm	● ○ ●	Rechts



Koppelstuk



Lengte

68mm



Breedte

31mm



Hoogte

33mm



Kleur

● ○ ●



Koppelstuk Mini



Lengte

68mm



Breedte

31mm



Hoogte

33mm



Kleur

● ○ ●



X-Connector



Lengte

99mm



Breedte

99mm



Hoogte

33mm



Kleur

● ○ ●



Middenvoeding



Lengte

34mm



Breedte

165mm



Hoogte

33mm



Kleur

● ○ ●



T-Connector Univ.



Lengte

167mm



Breedte

100mm



Hoogte

32mm



Kleur

● ○ ●

Omschrijving

Links

Rechts



L-Connector Univ.



Lengte

98mm



Breedte

98mm



Hoogte

33mm



Kleur

● ○ ●



Verstelbaar Hoekstuk



Lengte

226mm



Breedte

32mm



Hoogte

33mm



Kleur



Flexible Corner



Lengte

245mm



Breedte

33mm



Hoogte

33mm



Kleur



Eindkap



Lengte

32mm



Breedte

31mm



Hoogte

33mm



Kleur





Eindvoeding met Snoer & Stekker

Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur
65mm	35mm	2500mm	Links
65mm	35mm	2500mm	Rechts

Inclusief: Vermogenfeed 2.5m installed With Schuko Plug



L-Connector met Snoer & Stekker

Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur
98mm	98mm	2500mm	

Inclusief: Vermogenfeed 2.5m installed With Schuko Plug



Pendelset ESClick

Hoogte	Kleur
3000mm	
5000mm	



Pendelset met Klem

Hoogte	Kleur
3000mm	
5000mm	



Schuko Adapter

Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur
95mm	53mm	120mm	



Steemplafond EClick

Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur
40mm	26mm	10mm	



Bevestigingsklem Large

Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur
180mm	33mm	19mm	




Pendelset

Diameter	Hoogte	Kleur
41mm	1000mm	



Bevestigingsklem

Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur
40mm	33mm	19mm	



3 Fase Pendelhaak

Diameter	Hoogte	Kleur
25mm	53mm	



Opbouwadapter

Diameter	Hoogte	Kleur
114mm	35mm	



3-Fase Smart Adapter


				Omschrijving
Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	
85mm	32mm	55mm	  	for suspending lights
85mm	32mm	55mm	  	for track lights



3-Fase In-Track Driver

					Omschrijving
Watt	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	
30w	33mm	150mm	33mm	  	IP Switch: 550,600,650,700,750,800,850,901
30w	33mm	150mm	33mm	  	750ma, Triac Dimbaarable
30w	33mm	150mm	33mm	  	750ma, 0-10V Dimmable With Dimmable Axle


Inclusief: Royal COB Led, Royal Track Adaptor TÜV 3Phase-4Wire, Built-in Auto Test
3300mA Battery 3HRS

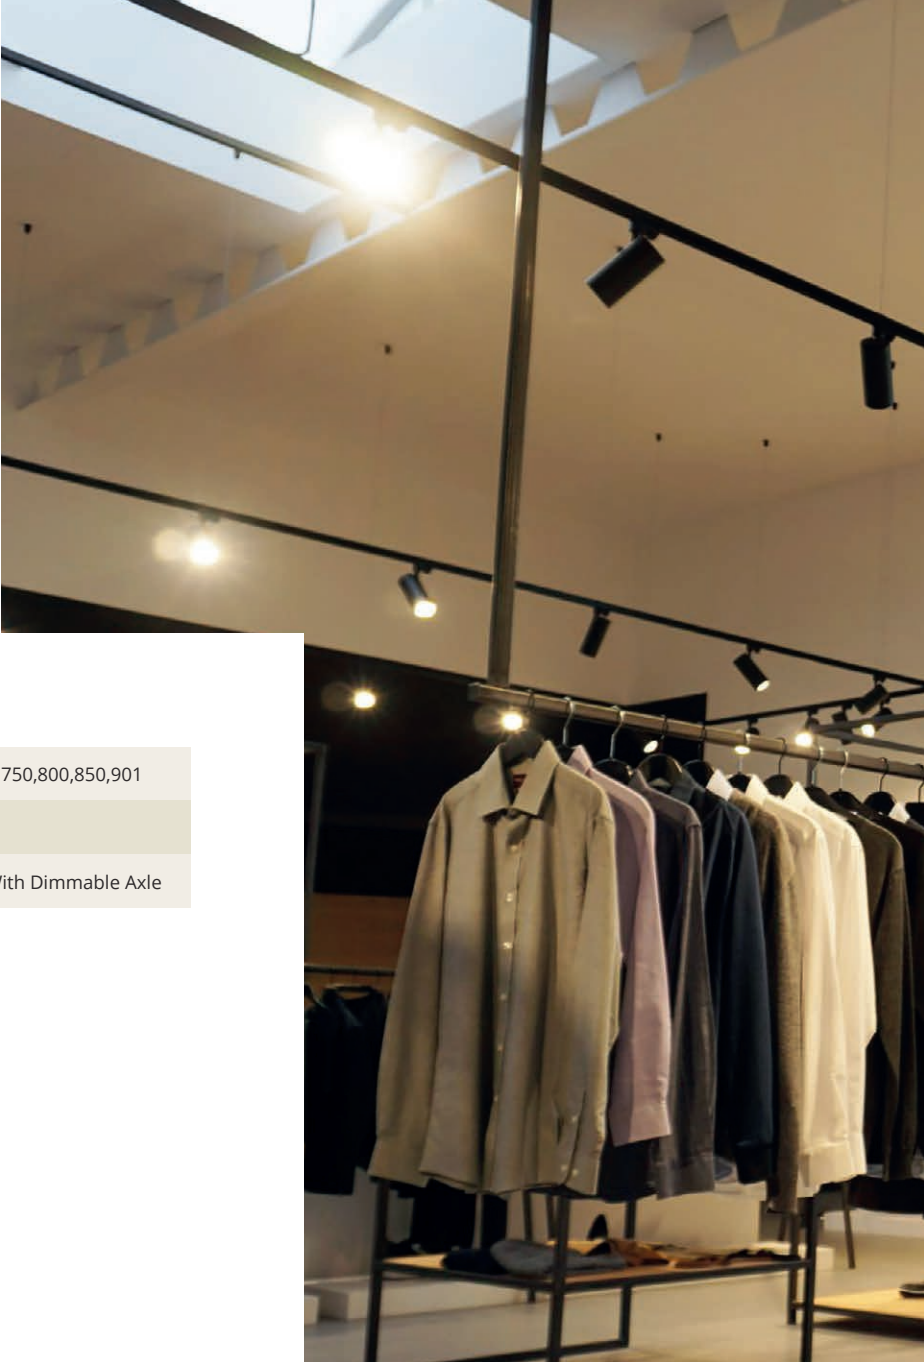



Royal Lighting *Downlights.*

Ons volledige programma Royal Lighting Downlights is compact, maar krachtig. Het assortiment bestaat uit een zorgvuldig geselecteerde reeks innovatieve producten die uitblinken in kwaliteit, efficiëntie en veelzijdigheid. De downlights zijn beschikbaar in diverse inbouwmaten, waardoor ze toepasbaar zijn in uiteenlopende projecten, van commerciële ruimtes tot residentiële toepassingen. Daarnaast zijn al onze downlights ruim op voorraad, zodat wij direct en betrouwbaar kunnen leveren. Met Royal Lighting Downlights kiest u voor een slank programma, maar met maximale prestaties en een toekomstgerichte aanpak.

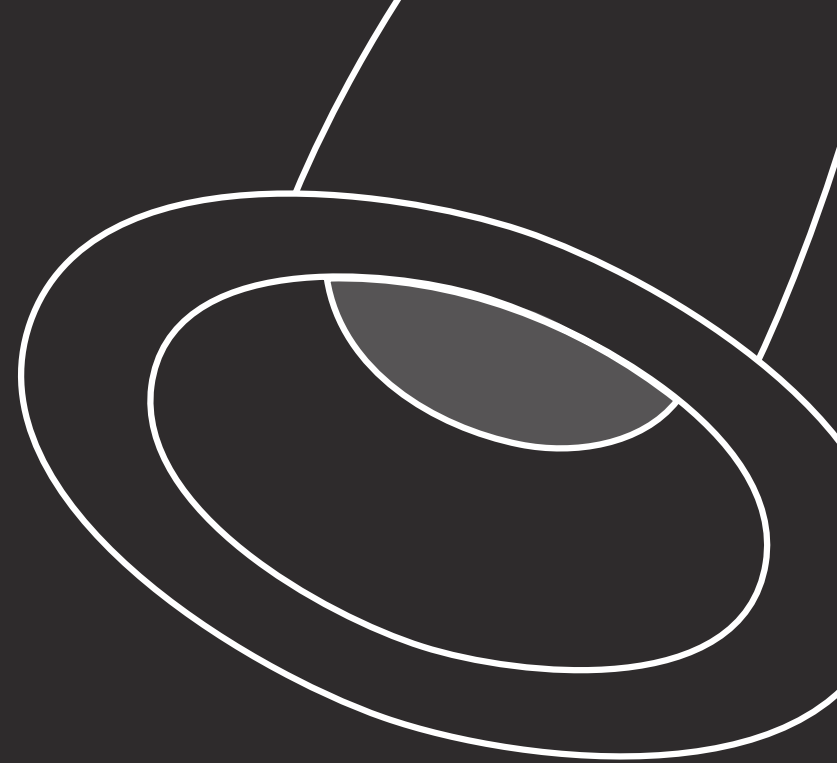



Sense

								
Lumen	Watt	Kelvin	Vermogen	Garantie	Diameter	Hoogte	Zaagmaat	Kleur
900	10w	2700K	0.95	5 jaar	85mm	95mm	77mm	  

Inclusief: Bridgelux COB Led, OSRAM Triac Dimbaarable Driver, Vermogencable 10CM Installed, Aluminium Reflector, Deep Anti-Glare



Odeon

									Omschrijving
900	10w	2700K	0.95	5 jaar	88mm	85mm	77mm	  	
900	10w	2700K	0.95	5 jaar	88mm	85mm	77mm	 	Dim-to-Warm

Inclusief: Bridgelux COB Led, OSRAM Triac Dimbaarable Driver Vermogencable 10cm Installed, Aluminium Reflector, Deep Anti-Glare



Space

									Omschrijving
2600	10/16/20w	3000/4000/5200K	>0.93	5 jaar	240mm	70mm	190-220mm	 	1.5M Europlug
2600	10/16/20w	3000/4000/5200K	>0.93	5 jaar	240mm	70mm	190-220mm	 	0.3M GST/3
2600	10/16/20w	3000/4000/5200K	>0.93	5 jaar	240mm	70mm	190-220mm	 	Triac Dimbaar - 1.5M Europlug
2600	10/16/20w	3000/4000/5200K	>0.93	5 jaar	240mm	70mm	190-220mm	 	Triac Dimbaar - 0.3M GST/3

Let op: Bij dit product heeft u keuze uit 10, 16 of 20 Watt en keuze uit 3000, 4000 of 5200 Kelvin.





Global



Lumen



Watt



Kelvin



Vermogen



Garantie



Diameter



Hoogte



Zaagmaat



Kleur

820	12w	1800-3000K	>0.93	5 jaar	215mm	110mm	195mm	● ○ ●
1.600	16w	4000K	>0.93	5 jaar	215mm	110mm	195mm	● ○ ●

Inclusief: SAMSUNG SMD Led, Royal Driver TÜV ENEC, Vermogencable 2,5meter Gst18 Male Installed PMMA Diffuser



Tilt



Lumen



Watt



Kelvin



Vermogen



Garantie



Diameter



Hoogte



Zaagmaat



Kleur

Omschrijving


3100	32w	2700K	>0.93	5 jaar	165mm	121mm	145mm	● ○	Aluminium Body
3100	32w	3000K	>0.93	5 jaar	165mm	121mm	145mm	● ○	Tempered Glass
3100	32w	2700K	>0.93	5 jaar	165mm	121mm	145mm	● ○	
3100	32w	3100K	>0.93	5 jaar	165mm	121mm	145mm	● ○	
3100	32w	3500K	>0.93	5 jaar	165mm	121mm	145mm	● ○	

Inclusief: Royal COB Led, Royal Driver TÜV ENEC, Vermogencable 2,5meter Gst18 Male Installed Aluminium Reflector



Royal Lighting *Led Panels.*

Het Royal Lighting LED-panels-programma biedt topkwaliteit tegen een uitstekende prijs. Ons standaard LED-panel verbruikt slechts 29 watt, levert 140 lumen per watt en heeft een hoge RA-waarde voor natuurgetrouwe kleuren. Ideaal voor projecten waar efficiëntie en lichtkwaliteit belangrijk zijn. De panelen zijn bovendien uit te breiden met handige accessoires zoals opbouwframes voor een strakke opbouwversie, GST18-aansluitkabels voor snelle, veilige installatie en dimbare drivers voor flexibele lichtregeling. Alle panelen en accessoires zijn ruim op voorraad en direct leverbaar. Met Royal Lighting LED Panels kiest u voor een betrouwbare, complete oplossing die geschikt is voor uiteenlopende toepassingen.

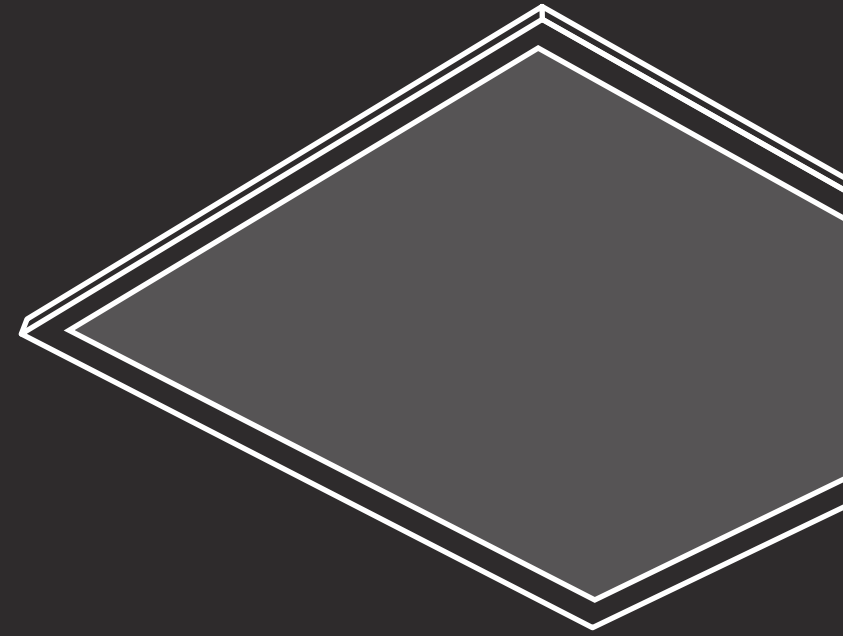



Vesper 60x60 – UGR <19



Lumen



Watt



Kelvin



Hoek



Vermogen



Frequentie



CRI



Garantie



Lengte



Breedte



Kleur

Omschrijving

4.200	29w	3000K	130°	>0.97	50/60Hz	144	5 jaar	600mm	600mm	●○	Snoer/stekker-aansluiting
4.200	29w	4000K	130°	>0.97	50/60Hz	144	5 jaar	600mm	600mm	●○	Snoer/stekker-aansluiting
4.200	29w	5700K	130°	>0.97	50/60Hz	144	5 jaar	600mm	600mm	●○	Snoer/stekker-aansluiting
4.200	29w	3000K	130°	>0.97	50/60Hz	144	5 jaar	600mm	600mm	●○	GST18/3-aansluiting
4.200	29w	4000K	130°	>0.97	50/60Hz	144	5 jaar	600mm	600mm	●○	GST18/3-aansluiting
4.200	29w	5700K	130°	>0.97	50/60Hz	144	5 jaar	600mm	600mm	●○	GST18/3-aansluiting

Inclusief: Samsung SMD Led, Driver ENEC, Auto-recover & overload protect, GST18/5 Vermogencable 0.3meter installed, PMMA diffuser, Micro Prismatic



Vesper 30x120 – UGR <19



Lumen



Watt



Kelvin



Hoek



Vermogen



Frequentie



CRI



Garantie



Lengte



Breedte




Kleur

Omschrijving

4.200	29w	3000K	130°	>0.97	50/60Hz	144	5 jaar	1200mm	300mm	●○	Snoer/stekker-aansluiting
4.200	29w	4000K	130°	>0.97	50/60Hz	144	5 jaar	1200mm	300mm	●○	Snoer/stekker-aansluiting
4.200	29w	5700K	130°	>0.97	50/60Hz	144	5 jaar	1200mm	300mm	●○	Snoer/stekker-aansluiting
4.200	29w	3000K	130°	>0.97	50/60Hz	144	5 jaar	1200mm	300mm	●○	GST18/3-aansluiting
4.200	29w	4000K	130°	>0.97	50/60Hz	144	5 jaar	1200mm	300mm	●○	GST18/3-aansluiting
4.200	29w	5700K	130°	>0.97	50/60Hz	144	5 jaar	1200mm	300mm	●○	GST18/3-aansluiting

Inclusief: Samsung SMD Led, Driver ENEC, Auto-recover & overload protect Vermogencable Euro-Plug 1.5meter installed, PMMA diffuser, Micro Prismatic

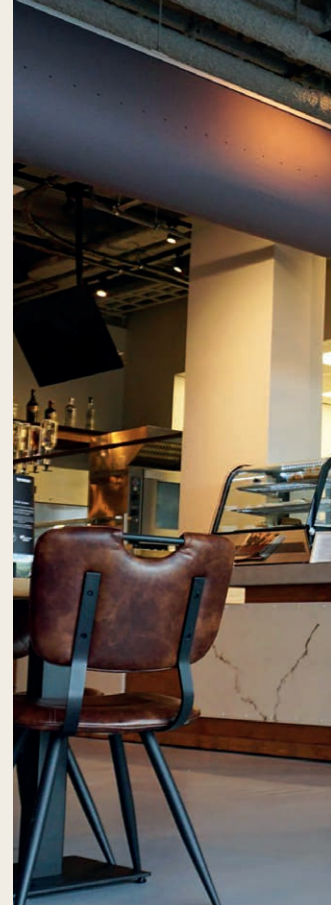



Pendelset



Diameter



Hoogte



Kleur

41mm

1000mm



Inclusief: Suspending Kit for surface mount Easy length-adjustable, Complete set with 4 screws & plugs



Triac Driver

Beschikbaar voor onze gehele Vesper -serie ledpanelen.

Inclusief: Triac Dimbaarable Driver, Input 220-240V 25MaH, Output 9-40V, 750MaH, DC Plug already installed



Opbouwframe



Hoogte



Lengte



Breedte



Kleur

Omschrijving

300mm

600mm

30mm



Vesper 60x60

300mm

1200mm

30mm



Vesper 30x120

Inclusief: Metal Frame, Foldable spring for easy install



Aansluitsnoer



Lengte



Kleur

Omschrijving

1500mm



Gst18/3 female naar Schuko Male

3000mm



Gst18/3 male naar europlug female


Inclusief: Adapter cable



Royal Lighting

Surface Mounted.

Het Royal Lighting Opbouwarmaturen-programma is ontwikkeld voor maximaal gemak en flexibiliteit. Elk armatuur is uitgerust met een praktische CCT-schakelaar, waarmee u eenvoudig kunt wisselen tussen drie kleurtemperaturen. Daarnaast zijn de armaturen verkrijgbaar in diverse kleuren, zodat ze perfect aansluiten bij ieder interieur of project. Dankzij ruime voorraad is snelle levering altijd gegarandeerd. Deze opbouwarmaturen combineren gebruiksvriendelijkheid, veelzijdigheid en kwaliteit, en zijn daarmee een waardevolle aanvulling op het complete Royal Lighting-assortiment.

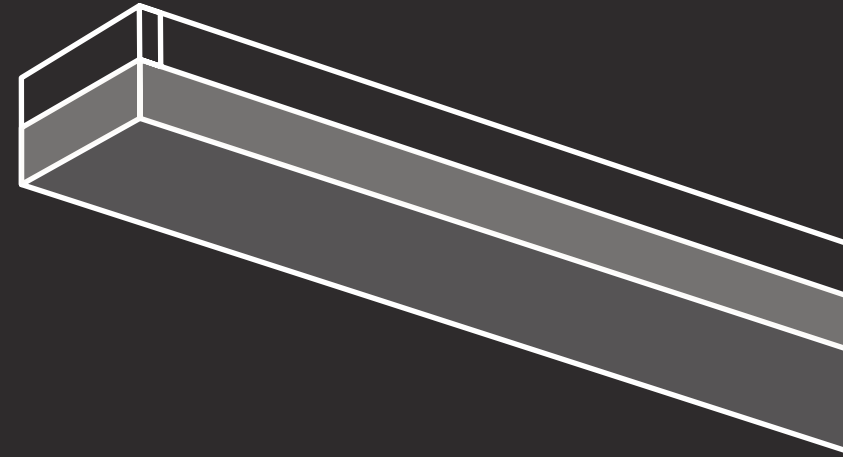



Ranger 1200

 Lumen	 Watt	 Kelvin	 Hoek	 Vermogen	 Garantie	 Lengte	 Breedte	 Hoogte	 Kleur
4.700	36w	3000K	130°	>0.93	5 jaar	1200mm	58mm	62mm	
4.700	36w	4000K	130°	>0.93	5 jaar	1200mm	58mm	62mm	
4.700	36w	6000K	130°	>0.93	5 jaar	1200mm	58mm	62mm	

Inclusief: Samsung SMD LED, Royal Driver EMC, 3* 1.5mm through wiring, 3-hole fast terminal block, PC Extrusion Body & PC Milky Diffuser, SS Clips



Ranger 1200 Sensor

 Lumen	 Watt	 Kelvin	 Hoek	 Vermogen	 Garantie	 Lengte	 Breedte	 Hoogte	 Kleur	Omschrijving
4.700	36w	4000K	130°	>0.93	5 jaar	1200mm	58mm	62mm		Microwave sensor

Inclusief: Samsung SMD LED, Royal Driver EMC, 3* 1.5mm through wiring, 3-hole fast terminal block, PC Extrusion Body & PC Milky Diffuser, SS Clips



Ranger 1500

 Lumen	 Watt	 Kelvin	 Hoek	 Vermogen	 Garantie	 Lengte	 Breedte	 Hoogte	 Kleur
6.250	48w	3000K	130°	>0.93	5 jaar	1500mm	58mm	62mm	
6.250	48w	4000K	130°	>0.93	5 jaar	1500mm	58mm	62mm	
6.250	48w	6000K	130°	>0.93	5 jaar	1500mm	58mm	62mm	

Inclusief: Samsung SMD LED, Royal Driver EMC, 3* 1.5mm through wiring, 3-hole fast terminal block, PC Extrusion Body & PC Milky Diffuser, SS Clips





Surface Mounted



Ranger 1500 Sensor

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Garantie	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Omschrijving
-------	------	--------	------	----------	----------	--------	---------	--------	-------	--------------

6.250	48w	3000K	130°	>0.93	5 jaar	1500mm	58mm	62mm	○	Microwave sensor
-------	-----	-------	------	-------	--------	--------	------	------	---	------------------

Inclusief: Samsung SMD LED, Royal Driver EMC, 3* 1.5mm through wiring, 3-hole fast terminal block, PC Extrusion Body & PC Milky Diffuser, SS Clips



Raider 600

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Garantie	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur
-------	------	--------	------	----------	----------	--------	---------	--------	-------

1.920	16w	4000K	150°	>0.90	3 jaar	600mm	58mm	62mm	○
-------	-----	-------	------	-------	--------	-------	------	------	---

Inclusief: Royal SMD LED, Royal Driver EMC, 3 Pole Fast Connector, Metal Body & PC Milky Diffuser



Raider 1200

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Garantie	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur
-------	------	--------	------	----------	----------	--------	---------	--------	-------

3.600	30w	4000K	150°	>0.90	3 jaar	1200mm	58mm	62mm	○
-------	-----	-------	------	-------	--------	--------	------	------	---

Inclusief: Royal SMD LED, Royal Driver EMC, 3 Pole Fast Connector, Metal Body & PC Milky Diffuser



Raider 1200 Sensor

										Omschrijving
3.600	30w	4000K	150°	>0.80	3 jaar	1200mm	58mm	62mm		PIR sensor

Inclusief: Royal SMD LED, Royal Driver EMC, 3 Pole Fast Connector, Metal Body & PC Milky Diffuser



Bronco

1.700	16w	3000K	130°	>0.90	5 jaar	320mm	82,5mm	
1.700	16w	4000K	130°	>0.90	5 jaar	320mm	82,5mm	
1.700	16w	6500K	130°	>0.90	5 jaar	320mm	82,5mm	


Inclusief: Royal Bulkhead LED, Royal Driver Emc, Easy Vermogen Through prepared, PC Body & PC Milky Diffuser



Bronco Microwave

1.700	16w	3000K	130°	>0.90	5 jaar	320mm	82,5mm	
1.700	16w	4000K	130°	>0.90	5 jaar	320mm	82,5mm	
1.700	16w	6500K	130°	>0.90	5 jaar	320mm	82,5mm	

Inclusief: Royal Bulkhead LED, Royal Driver Emc, Easy Vermogen Through prepared, PC Body & PC Milky Diffuser

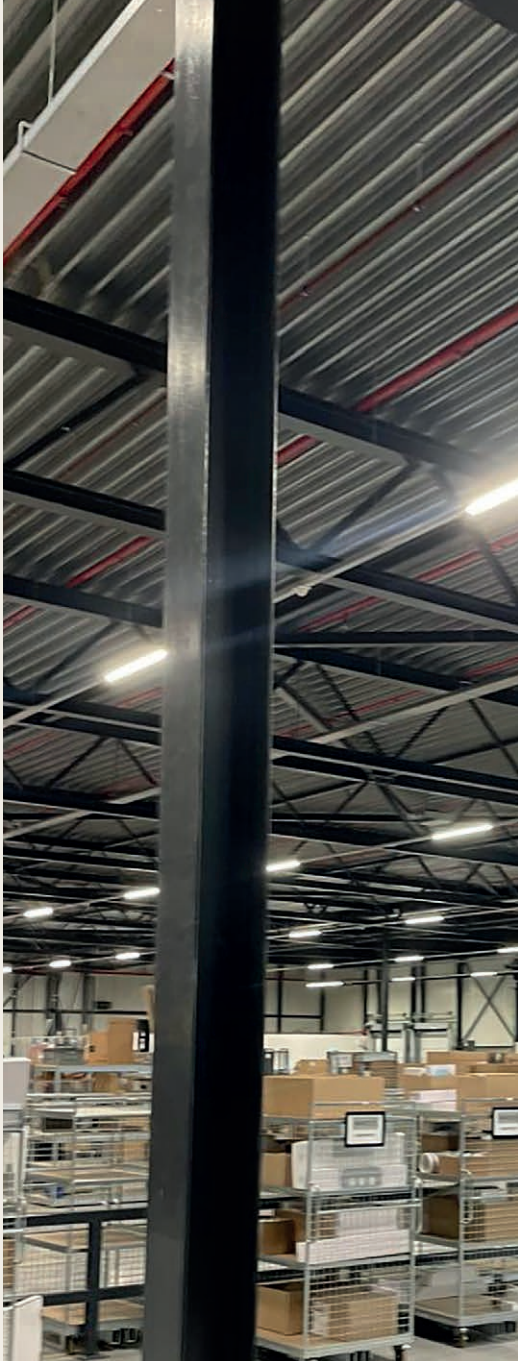



Surface Mounted



Bronco Emergency

								
Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Garantie	Diameter	Breedte	Kleur

1.700	16w	4000K	130°	>0.90	5 jaar	320mm	82,5mm	
-------	-----	-------	------	-------	--------	-------	--------	---

Inclusief: Royal Bulkhead LED, Royal Driver Emc, Easy Vermogen Through prepared, PC Body & PC Milky Diffuser



Bronco Microwave Emergency

								
Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Garantie	Diameter	Breedte	Kleur

1.700	16w	3000K	130°	>0.90	5 jaar	320mm	82,5mm	
1.700	16w	4000K	130°	>0.90	5 jaar	320mm	82,5mm	
1.700	16w	6500K	130°	>0.90	5 jaar	320mm	82,5mm	

Inclusief: Royal Bulkhead LED, Royal Driver Emc, Easy Vermogen Through prepared, PC Body & PC Milky Diffuser



Porto Tafellamp

								
Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Garantie	Breedte	Hoogte	Kleur	Omschrijving

200	2w	2700K	130	5 jaar	115mm	36mm	 	Touch Dimbaar
-----	----	-------	-----	--------	-------	------	---	---------------





Royal Lighting

Highbay & Floodlights.

Het Royal Lighting High Bay & Floodlight-programma biedt veelzijdige verlichting voor zowel industriële als commerciële toepassingen. De High Bay-armaturen zijn schakelbaar in drie wattages en drie kleurtemperaturen, eenvoudig te installeren dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp en beschikbaar met accessoires voor directe aansluiting. De Floodlights combineren een stijlvol design met uitstekende IP-waardes, zijn leverbaar met of zonder sensor en bieden altijd een hoge kleurweergave.

Alles is direct uit voorraad leverbaar, waardoor u verzekerd bent van snelle levering en een betrouwbare, flexibele en hoogwaardige oplossing.

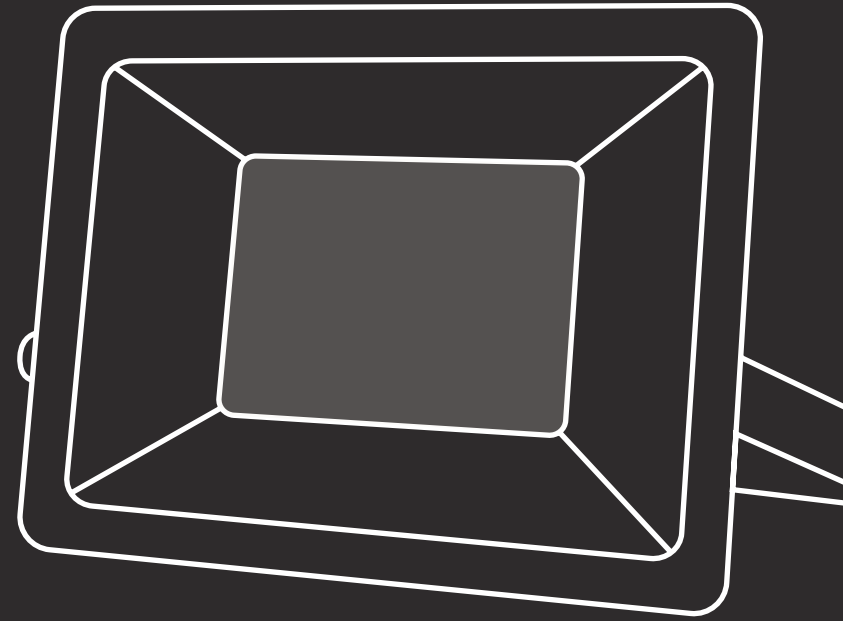



Brisc 150W Max Dimmable

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	Garantie	Diameter	Hoogte	Kleur
-------	------	--------	------	----------	------------	----------	----------	--------	-------

2.250	80w	3000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	287mm	150mm	●
2.250	120w	3000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	287mm	150mm	●
2.250	150w	3000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	287mm	150mm	●
2.250	80w	4000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	287mm	150mm	●
2.250	120w	4000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	287mm	150mm	●
2.250	150w	4000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	287mm	150mm	●
2.250	80w	5500K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	287mm	150mm	●
2.250	120w	5500K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	287mm	150mm	●
2.250	150w	5500K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	287mm	150mm	●

Inclusief: Samsung SMD LED, PHILIPS 1-10V Dimmable Driver ENEC, Vermogencable 30cm w/ IP65 Connector, Aluminum Body & PC Lens, Suspending Ring Inclusief



Brisc Sensor

Diameter	Hoogte	Kleur
----------	--------	-------

54mm	18mm	○
------	------	---

Inclusief: Screw-on Microwave Sensor



Brisc Remote

Hoogte	Lengte	Kleur
--------	--------	-------

20mm	140mm	○
------	-------	---

Inclusief: Brisc Microwave Sensor Compatible, Multiple parameter settings



“De Highbays van Royal Lighting bieden een uitzonderlijke kwaliteit & zeer hoge kleurweergave.”

Thomasson



Quasar

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	Garantie	Breedte	Hoogte	Kleur
8.000	50w	4000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	192mm	225mm	○

Inclusief: Lumileds SMD 150lm/W, Lifud Driver ENEC C-00004/C-00002 Ripple, Vermogencable 30cm w/ IP65 connector, Aluminium Body & PC Lens



Vargas max. 50W

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	Garantie	Breedte	Hoogte	Kleur
8.000	25w	3000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	263mm	224mm	●
8.000	35w	3000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	263mm	224mm	●
8.000	50w	3000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	263mm	224mm	●
8.000	25w	4000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	263mm	224mm	●
8.000	35w	4000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	263mm	224mm	●
8.000	50w	4000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	263mm	224mm	●
8.000	25w	5500K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	263mm	224mm	●
8.000	35w	5500K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	263mm	224mm	●
8.000	50w	5500K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	263mm	224mm	●

Inclusief: Lumileds SMD 150lm/W, Lifud Driver ENEC C-00004/C-00002 Ripple, Vermogencable 30cm w/ IP65 connector, Aluminium Body, Tempered Glass





Inclusief: Lumileds SMD 150lm/W, Lifud Driver ENEC C-00004/C-00002 Ripple, Vermogencable 30cm w/ IP65 connector, Aluminium Body, Tempered Glass



Inclusief: Lumileds SMD 150lm/W, Lifud Driver ENEC C-00004/C-00002 Ripple, Vermogencable 30cm w/ IP65 connector, Aluminium Body Tempered Glass

Vargas max. 100W

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	Garantie	Breedte	Hoogte	Kleur
-------	------	--------	------	----------	------------	----------	---------	--------	-------

8.000	50w	3000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	315mm	269mm	●
8.000	70w	3000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	315mm	269mm	●
8.000	100w	3000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	315mm	269mm	●
8.000	50w	4000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	315mm	269mm	●
8.000	70w	4000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	315mm	269mm	●
8.000	100w	4000K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	315mm	269mm	●
8.000	50w	5500K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	315mm	269mm	●
8.000	70w	5500K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	315mm	269mm	●
8.000	100w	5500K	90°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	315mm	269mm	●

Senso

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	Garantie	Breedte	Hoogte	Kleur
-------	------	--------	------	----------	------------	----------	---------	--------	-------


8.000	30w	3000K	110°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	192mm	225mm	●
8.000	50w	3000K	110°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	192mm	225mm	●
8.000	30w	4000K	110°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	192mm	225mm	●
8.000	50w	4000K	110°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	192mm	225mm	●
8.000	30w	5500K	110°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	192mm	225mm	●
8.000	50w	5500K	110°	>0.95	50/60Hz	5 jaar	192mm	225mm	●



Royal Lighting

Led Tubes.

Het Royal Lighting Ledbuis-programma is het resultaat van jarenlange innovatie. Sinds 2006 werken wij aan de doorontwikkeling van de ledbuis en in 2025 presenteren wij een product met geavanceerde technologie voor optimale prestaties. Onze ledbuizen zijn verkrijgbaar in diverse types, waardoor ze geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen. Bovendien zijn ze direct uit voorraad leverbaar, zodat snelle levering altijd gegarandeerd is. Ons team adviseert u graag bij de juiste keuze, zodat u maximaal profiteert van de voordelen van het Royal Lighting Ledbuis-programma ten opzichte van andere aanbieders.

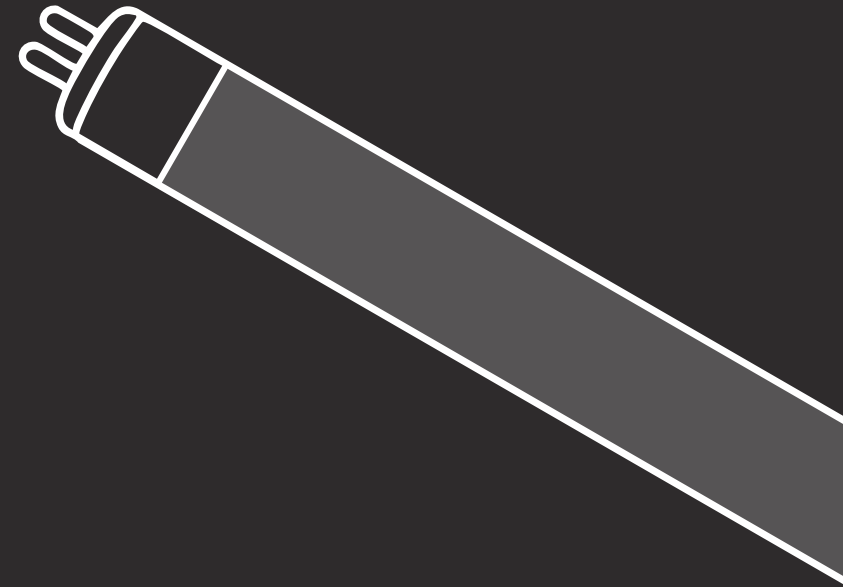



Venturi T8 Led Tube Business Class

 Lumen	 Watt	 Kelvin	 Hoek	 Vermogen	 Frequentie	 Garantie	 Diameter	 Hoogte	 Kleur
4.375	18w	4000K	180°	>0.90	50/60Hz	5 jaar	26mm	1200mm	
4.375	25w	4000K	180°	>0.90	50/60Hz	5 jaar	26mm	1500mm	

Inclusief: Royal SMD Led, Royal Internal Driver, C-00004/C-00002 Ripple, G13 Rotatable Endcap Fitting, S10 "Starter" Fuse Inclusief, Aluminium Body & Frosted PC Diffuser

Pure T8 Led Tube Advantage

 Lumen	 Watt	 Kelvin	 Hoek	 Vermogen	 Frequentie	 Garantie	 Diameter	 Hoogte	 Kleur
3.250	18w	4000K	180°	>0.90	50/60Hz	5 jaar	26mm	1200mm	
3.250	25w	4000K	180°	>0.90	50/60Hz	5 jaar	26mm	1500mm	

Inclusief: Royal SMD Led, Royal Internal Driver, G13 Rotatable Endcap Fitting,, S10 "Starter" Fuse Inclusief, Aluminium Body & Frosted PC Diffuser

Ace T8 Led Tube Business Class

 Lumen	 Watt	 Kelvin	 Hoek	 Vermogen	 Frequentie	 Garantie	 Diameter	 Hoogte	 Kleur
4.375	25w	4000K	180°	>0.90	50/60Hz	5 jaar	26mm	1500mm	

Inclusief: Royal SMD Led, Royal Internal Driver, C-00004/C-00002 Ripple, G13 Rotatable Endcap Fitting, Aluminium Body & Frosted PC Diffuser




Swift T5 Led Tube Business Class

Lumen	Watt	Kelvin	Hoek	Vermogen	Frequentie	Garantie	Diameter	Hoogte	Kleur
3.000	15w	4000K	180°	>0.90	50/60Hz	5 jaar	18mm	1200mm	○
5.000	25w	4000K	180°	>0.90	50/60Hz	5 jaar	18mm	1500mm	○

Inclusief: Royal SMD Led, Royal Internal Driver, C-00004/C-00002 Ripple, G5 Endcap Fitting, s10 Aluminium Body & Frosted PC Diffuser



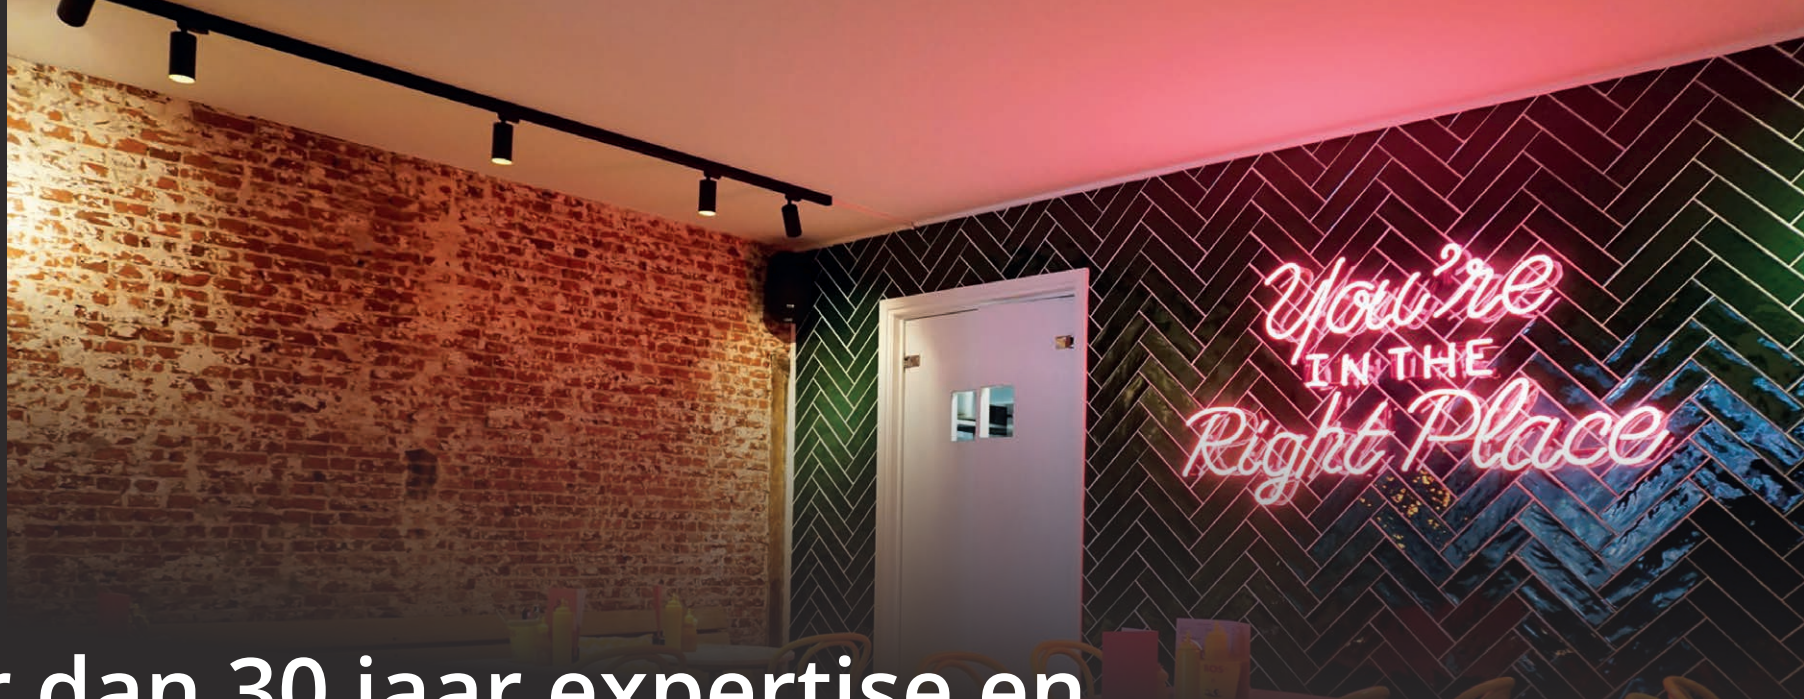

Meer dan 30 jaar expertise en snelle levering op maat met onze *eigen assemblagelijijn.*

Bij Royal Lighting assembleren we al onze producten volledig in eigen huis, in onze moderne assemblagelijijn in Nederland. Hierdoor houden we maximale controle over kwaliteit, compatibiliteit en levertijd. Onze lokale productie stelt ons in staat om razendsnel maatwerk te leveren, afgestemd op de wensen van elk project. Dankzij decennialange ervaring, technische expertise en een grote voorraad realiseren we flexibele verlichtingsoplossingen die perfect passen binnen de retail-, hospitality- en utilitysector.

Waarom kiezen voor Royal Lighting?

- ✓ Eigen assemblagelijijn voor snelle levering op maat
- ✓ Nederlandse productie en grote voorraad beschikbaar
- ✓ Meer dan 30 jaar technische expertise in verlichting
- ✓ Hoogwaardige & duurzame producten

De belangrijkste *lichtbegrippen.*



Lumen – Lichtopbrengst

Geeft aan hoeveel licht een bron uitstraalt. Hoe hoger het aantal lumen, hoe krachtiger het licht dat er vanaf komt.



Wattage – Vermogen

Toont het energieverbruik van de lichtbron. Een lager wattage met hoge lumenwaarde betekent een efficiënter armatuur.



Kelvin – Kleurtemperatuur

Uitgedrukt in Kelvin (K). LED verlichting varieert meestal tussen 2200K (warm) en 5700K (koel). Sommige zijn in kleur te verstellen.



Gradenbundel – Lichtoriëntatie

Geeft aan in hoeveel graden het armatuur verstelbaar is. Hoe groter de kantelhoek, hoe flexibeler de lichtbundel gericht kan worden.



CRI – Kleurweergave

Meet hoe natuurgetrouw kleuren worden weergegeven, op een schaal van 0-100. Daglicht heeft een CRI van 100Ra.





Deze branches hebben volledig *Onze focus.*

Winkelverlichting

In de retail draait alles om beleving, presentatie en herkenbaarheid. Met onze verlichtingsoplossingen creëren wij het perfecte samenspel tussen functionaliteit en uitstraling. Onze LED-trackspots en 3-fase railsystemen zorgen voor flexibiliteit in indeling en lichtbeleving, waardoor elke winkelpresentatie optimaal tot zijn recht komt.

Showrooms

Showrooms vragen om een onderscheidende lichtoplossing die producten laat schitteren. Met onze ervaring in maatwerkverlichting zorgen wij ervoor dat de uitstraling van uw collectie optimaal wordt ondersteund. Wij combineren flexibiliteit in opstelling met hoogwaardige LED-techniek voor een presentatie die indruk maakt.



Supermarkten

Supermarkten vragen om efficiënte en betrouwbare verlichting die zowel functioneel als uitnodigend is. Onze systemen garanderen een gelijkmatige lichtverdeling, energiezuinigheid en lange levensduur. Zo ontstaat een prettige winkelomgeving die de presentatie van producten versterkt en tegelijkertijd operationele kosten beperkt.

Horecaverlichting

In de horeca is sfeer bepalend voor de totale gastbeleving. Met zorgvuldig gekozen lichttechniek ondersteunen wij het interieurontwerp en versterken wij de identiteit van uw horecazaak. Van intieme restaurants tot dynamische hotels: wij bieden duurzame en stijlvolle oplossingen die bijdragen aan comfort en uitstraling.

Interieurbouwers

Voor interieurbouwers zijn wij de partner die meedenkt in maatwerk en integratie. Wij leveren flexibele systemen die naadloos aansluiten op uw ontwerp en de beleving van de ruimte versterken. Onze technische expertise maakt het mogelijk om verlichting niet alleen als functionele noodzaak, maar als volwaardig onderdeel van het interieur te laten spreken.

Utiliteitsverlichting

In de utiliteitsbouw staat efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid centraal. Onze oplossingen bieden een solide basis voor kantoren, bedrijfsruimtes en publieke gebouwen. Dankzij onze eigen assemblagelijnen leveren wij verlichting die perfect aansluit op functionele eisen, zonder concessies te doen aan kwaliteit en prestaties.



Royal Lighting
De kroon[👑] op ons
werk.





info@royallighting.eu

+31 (0)76 889 73 92

www.royallighting.eu

Tolweg 9

4851 SJ Ulvenhout

The Netherlands